




# CATÁLOGO PRODUCTOS **2026**



## MAQUINARIAS

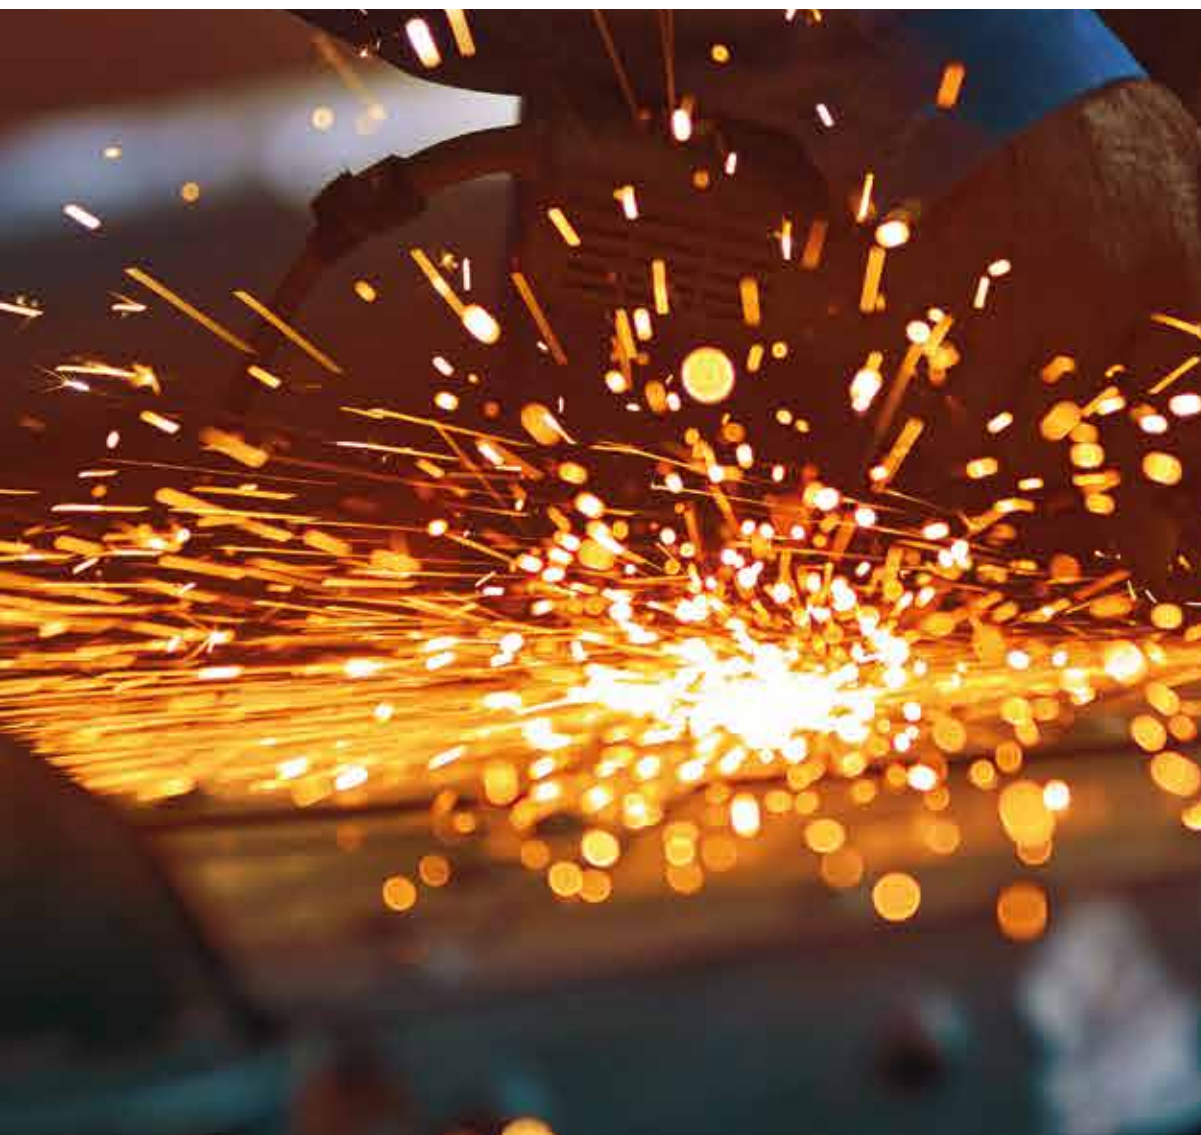

# INDICE

- 1.** GENERADOR
- 5.** MOTOBOMBA
- 7.** SOLDADORA
- 11.** MÁSCARA DE SOLDAR
- 12.** MÁSCARA DE SOLDAR / ALAMBRES / ELECTRODOS
- 13.** ELECTRODOS
- 14.** COMPRESOR
- 15.** COMPRESOR / KIT COMPRESOR
- 16.** ESCALERA
- 19.** ESCALERA / PLATAFORMA / TRANSPALETA
- 20.** CARRO YEGUA
- 21.** CARRO
- 22.** ESTANQUE / KIT
- 24.** FOSA SEPTICA



MAQUINARIAS



GENERADOR GASOLINA  
**Loncin LC1600JS**



Generador Loncin a Gasolina de 1 kVA. Semiprofesional, robusto, compacto y versátil con una energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	1,0 kVA
Potencia continua	0,8 kVA
Voltaje	220 V
Motor	1,65 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 T
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Consumo combustible	0,9 L/h
Autonomía	8 h

Dimensiones  
**475 x 370 x 405 mm**  
Peso  
**28 kg**



Código  
**71705001**

GENERADOR GASOLINA  
**Loncin LC2500F**



Generador Loncin a Gasolina de 2,2 kVA. Semiprofesional, robusto, compacto y versátil con una energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	2,2 kVA
Potencia continua	2,0 kVA
Voltaje	220 V
Motor	5,5 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 T
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Consumo combustible	1,22 L/h
Autonomía	13 h

Dimensiones  
**590 x 475 x 460 mm**  
Peso  
**42 kg**



Código  
**71705001**

GENERADOR GASOLINA  
**Loncin LC3500F**



Generador Loncin a Gasolina de 3,1 kVA. Semiprofesional, robusto, compacto y versátil con una energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	3,1 kVA
Potencia continua	2,8 kVA
Voltaje	220 V
Motor	8,0 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 T
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Consumo combustible	1,9 L/h
Autonomía	13 h

Dimensiones  
**680 x 540 x 550 mm**  
Peso  
**68 kg**



Ref  
**4471000001200**





## Línea MAQUINARIAS

GENERADOR

### GENERADOR BENCINERO SGG3500L

# SDS

Potencia nominal	2,5 kw
Potencia max.	2,8 kw
Voltaje	220V
Corriente nominal	11,4 A
salida corriente continua	12/8,3 V/A
Modelo motor	SG200
Cilindrada	163 CC
Tipo arranque	Manual
Tanque combustible	15 Lts
Capacidad de aceite	0,58 Lts
Tipo de aceite	10 w 30 SAE
Alerta nivel de aceite	Si
Indicador de combustible	Si
Protector de sobrecargas	Si
Voltímetro	Si
Nivel acústico	68 dB

Dimensiones  
**520 x 455 x 470 mm**

Peso  
**43 kg**



Código  
**5663500**

### GENERADOR BENCINERO SGG9500EH 8 KW

# SDS

Potencia nominal	7,2 kw
Potencia max.	8,0 kw
Voltaje	220V
Corriente nominal	32,7 A
salida corriente continua	12/8,3 V/A
Modelo motor	SG420
Cilindrada	459 CC
Tipo arranque	Manual/Eléctrico
Tanque combustible	25 Lts
Capacidad de aceite	1,1 Lts
Tipo de aceite	10 w 30 SAE
Alerta nivel de aceite	Si
Indicador de combustible	Si
Protector de sobrecargas	Si
Voltímetro	Si
Nivel acústico	72 dB

Dimensiones  
**815 x 560 x 575 mm**

Peso  
**108 kg**



Código  
**71705027**

### GENERADOR GASOLINA LONCIN LC5000DF

# LONCIN

KRAFTER

Generador Loncin semiprofesional, robusto y versátil con una energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para usos en obras y respaldo de energía en el hogar.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	4,5 kVA
Potencia continua	4,0 kVA
Voltaje	220 V
Motor	11 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 T
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Consumo combustible	2,45 L/h
Autonomía	10 h

Dimensiones  
**680 x 540 x 550 mm**

Peso  
**78 kg**



Ref  
**4407000005001**





**GENERADOR GASOLINA  
KRAFTER KI6000E**



Generador semi profesional a gasolina. Utiliza regulador automático de tensión (AVR) para mantener automáticamente la estabilidad del voltaje durante la carga, proporcionando una potencia suave, que es de crucial importancia para que no le afecten las fluctuaciones de voltaje.

Potencia máxima	5,5 Hz
Potencia nominal	5,0 kVA
Voltaje/Frecuencia	220 V / 50 Hz
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHV
Combustible	Gasolina 93 Octanos sin plomo
Tanque de combustible	25 L
Autonomía (3/4 Carga)	10 h
Sistema de encendido	Eléctrico

Dimensiones  
**700 x 560 x 565 mm**  
Peso  
**88 kg**



Ref  
**4471000006001**

**GENERADOR GASOLINA  
LONCIN LC8000DF**



Generador Loncin semiprofesional, robusto y versátil con energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para usos en obras y arrendadores.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	7,0 kVA
Potencia continua	6,0 kVA
Voltaje	220 V
Motor	16 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 T
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Consumo combustible	2,6 L/h
Autonomía	7 h

Dimensiones  
**720 x 550 x 570 mm**  
Peso  
**86 kg**



Ref  
**71705006**

**GENERADOR GASOLINA  
KRAFTER KI10000E**



Generador semi profesional a gasolina. Utiliza regulador automático de tensión (AVR) para mantener automáticamente la estabilidad del voltaje durante la carga, proporcionando una potencia suave, que es de crucial importancia para que no le afecten las fluctuaciones de voltaje.

Potencia máxima	8,0 Hz
Potencia nominal	7,5 kVA
Voltaje/Frecuencia	220 V / 50 Hz
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHV
Combustible	Gasolina 93 Octanos sin plomo
Tanque de combustible	25 L
Autonomía (3/4 Carga)	10 h
Sistema de encendido	Eléctrico

Dimensiones  
**710 x 565 x 580 mm**  
Peso  
**95 kg**



Ref  
**4471100007500**





# Línea MAQUINARIAS

## GENERADOR

### GENERADOR DIÉSEL KRD3500EA-M



Generador diésel KRAFTER, profesional, robusto y versátil con energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para usos en obras y arrendadores.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	4,0 kVA
Potencia continua	3,5 kVA
Voltaje	220 V
Motor	6 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 T
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Consumo combustible	2,1 L/h
Autonomía	6 h

Dimensiones  
**700 x 570 x 590 mm**  
Peso  
**66 kg**



Ref  
**4471000022010**

### GENERADOR DIÉSEL KRD12000EI-M



Generador diésel KRAFTER, profesional, robusto y versátil con energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para usos en obras y arrendadores.

Puede instalar con ATS.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	12 kVA
Potencia continua	10 kVA
Voltaje	220 V
Motor	20 HP
Tipo	Bicilíndrico, 4 T
Refrigeración	Enfriado por agua
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Consumo combustible	4,5 L/h
Autonomía	8 h

Dimensiones  
**1070 x 860 x 820 mm**  
Peso  
**355 kg**



Código  
**71205028**

### GENERADOR DIÉSEL KRD5500EI-M



Generador diésel KRAFTER, profesional, robusto y versátil con energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para usos en obras y arrendadores.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	6,5 kVA
Potencia continua	6,0 kVA
Voltaje	220 V
Motor	9,4 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 T
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Consumo combustible	2,45 L/h
Autonomía	6 h

Dimensiones  
**700 x 570 x 590 mm**  
Peso  
**155 kg**



Ref  
**4471000009501**





MOTOBOMBA GASOLINA  
**Loncin 2" x 2"**



Motobomba tipo centrífuga a gasolina. Sus componentes son reforzados para una mayor resistencia al desgaste y la corrosión. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite.

Diámetro	2" x 2"
Altura descarga máx.	30 m
Altura succión máx.	8 m
Motor	5,5 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Cap. est. combustible	3,6 L
Cap. est. aceite	0,6 L
Autonomía	2,5 h
Caudal máximo	510 L/m

Dimensiones  
**515 x 420 x 450 mm**  
Peso  
**28 kg**



Código  
**71706009**

MOTOBOMBA GASOLINA  
**Loncin 3" x 3"**



Motobomba tipo centrífuga a gasolina. Sus componentes son reforzados para una mayor resistencia al desgaste y la corrosión. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite.

Diámetro	3" x 3"
Altura descarga máx.	30 m
Altura succión máx.	8 m
Motor	5,5 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Cap. est. combustible	3,6 L
Cap. est. aceite	0,6 L
Autonomía	2,5 h
Caudal máximo	1.000 L/m

Dimensiones  
**635 x 515 x 550 mm**  
Peso  
**31kg**



Código  
**71706002**

MOTOBOMBA GASOLINA  
**Loncin 4" x 4"**



Motobomba tipo centrífuga a gasolina. Sus componentes son reforzados para una mayor resistencia al desgaste y la corrosión. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite.

Diámetro	4" x 4"
Altura descarga máx.	28 m
Altura succión máx.	8 m
Motor	8 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Cap. est. combustible	6 L
Cap. est. aceite	1,1 L
Autonomía	2,5 h
Caudal máximo	1.700 L/m

Dimensiones  
**635 x 515 x 550 mm**  
Peso  
**47 kg**



Ref  
**410700003055**





### MOTOBOMBA DIESEL KRAFTER SDP50CL 2"



Motobomba diésel caudal 2" x 2" de partida manual con piola retráctil. Confiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantención y bajo consumo de combustible.

Diámetro	2" x 2"
Altura descarga máx.	26 m
Altura succión máx.	8 m
Motor	4.2 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Cap. est. combustible	3,5 L
Cap. est. aceite	0,9 L
Autonomía	4 h
Caudal máximo	600 L/m

Dimensiones  
**490 x 410 x 530 mm**

Peso  
**52,5 kg**



Código  
**4471000005050**

### MOTOBOMBA DIESEL PARTIDA ELÉCTRICA KRAFTER SDP100CLE 4"



Motobomba diésel caudal 4" x 4" de partida eléctrica, confiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantención y bajo consumo de combustible.

Diámetro	4" x 4"
Altura descarga máx.	31 m
Altura succión máx.	8 m
Motor	10 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Cap. est. combustible	3,5 L
Cap. est. aceite	1,1 L
Autonomía	4 h
Caudal máximo	1600 L/m

Dimensiones  
**640 x 585 x 680 mm**

Peso  
**70 kg**



Código  
**4471000100100**

### MOTOBOMBA DIESEL KRAFTER SDP80CLE 3"



Motobomba diésel caudal 3" x 3" de partida manual con piola retráctil. Confiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantención y bajo consumo de combustible.

Diámetro	3" x 3"
Altura descarga máx.	31 m
Altura succión máx.	8 m
Motor	6 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Cap. est. combustible	3,5 L
Cap. est. aceite	1,1 L
Autonomía	4 h
Caudal máximo	1000 L/m

Dimensiones  
**560 x 450 x 670 mm**

Peso  
**52,5 kg**



Código  
**4471000008080**





### SOLDADORA INVERTER KRAFTER DW105 BLACK



- Tecnología IGBT que mejora la calidad de soldadura.
- Encendido de arco por contacto (Hot start).
- Anti-adhesión, partida fácil.
- Apto para una amplia gama de electrodos.
- Protección por sobre-temperatura.
- Correa de transporte y conectores universales (dinse).

Tensión	Monofásica 220 V 50 Hz
Rango corriente soldadura Tensión	20 -100 A
máx. en vacío	76 V
Ciclo pesado (40°C,10 min)	100A/60% 70A/100%
Corriente nominal	32 A

Dimensiones  
**240 x 130 x 103 mm**  
Peso  
**3,2 kg**



Código  
**71708013**

### SOLDADORA INVERTER KRAFTER DW120 BLACK



- Tecnología IGBT que mejora la calidad de soldadura.
- Encendido de arco por contacto (Hot start).
- Anti-adhesión, partida fácil.
- Apto para una amplia gama de electrodos.
- Protección por sobre-temperatura.
- Correa de transporte y conectores universales (dinse).

Tensión	Monofásica 220 V 50 Hz
Rango corriente soldadura Tensión	20 -120 A
máx. en vacío	74 V
Ciclo pesado (40°C,10 min)	120A/60% 93A/100%
Corriente nominal	32 A

Dimensiones  
**240 x 130 x 103 mm**  
Peso  
**3,2 kg**



Código  
**71708012**

### SOLDADORA INVERTER KRAFTER DW160 BLACK



- Tecnología IGBT que mejora la calidad de soldadura.
- Encendido de arco por contacto (Hot start).
- Anti-adhesión, partida fácil.
- Apto para una amplia gama de electrodos.
- Protección por sobre-temperatura.
- Correa de transporte y conectores universales (dinse).

Tensión	Monofásica 220 V 50 Hz
Rango corriente soldadura Tensión	20 -160 A
máx. en vacío	74 V
Ciclo pesado (40°C,10 min)	160A/60% 100A/100%

Dimensiones  
**260 x 140 x 123 mm**  
Peso  
**3,6 kg**



Código  
**71708014**

### SOLDADORA INVERTER KRAFTER DW200 BLACK



- Tecnología IGBT que mejora la calidad de soldadura.
- Encendido de arco por contacto (Hot start).
- Anti-adhesión, partida fácil.
- Apto para una amplia gama de electrodos.
- Protección por sobre-temperatura.
- Correa de transporte y conectores universales (dinse).

Tensión	Monofásica 220 V 50 Hz
Rango corriente soldadura Tensión	20 - 200 A
máx. en vacío	74 V
Ciclo pesado (40°C,10 min)	160A/60% 100A/100%

Dimensiones  
**260 x 140 x 123 mm**  
Peso  
**3,8 kg**



Código  
**71708015**



### SOLDADORA INVERTER DW100



Soldadora Krafter Inverter DW100. De gran desempeño, posee una óptima estabilidad de arco y un control automático del voltaje.

Tensión	Monofásico 220V 50Hz
Rango corriente soldadura Tensión	20 - 80 A
máx. en vacío	66 V
Ciclo pesado (40°C,10 min)	30%

Dimensiones  
265 x 185 x 165 mm  
Peso  
3,3 kg



Código  
71708002

### SOLDADORA INVERTER KRAFTER COMPAC 165C



- Tecnología IGBT que mejora la calidad de soldadura.
- Encendido de arco por contacto (Hot start).
- Anti-adhesión, partida fácil.
- Apto para una amplia gama de electrodos.
- Protección por sobre-temperatura.
- Correa de transporte y conectores universales (dinse).

Tensión	Monofásica 220 V 50 Hz
Rango corriente soldadura Tensión	10 -160 A
máx. en vacío	74 V
Ciclo pesado (40°C,10 min)	160A/40% 100A/100%
Corriente nominal	32 A

Dimensiones  
310 x 120 x 223 mm  
Peso  
4 kg



Código  
4459100000165

### SOLDADORA INVERTER KRAFTER COMPAC 135C



- Tecnología IGBT que mejora la calidad de soldadura.
- Encendido de arco por contacto (Hot start).
- Anti-adhesión, partida fácil.
- Apto para una amplia gama de electrodos.
- Protección por sobre-temperatura.
- Correa de transporte y conectores universales (dinse).

Tensión	Monofásica 220 V 50 Hz
Rango corriente soldadura Tensión	20 -130 A
máx. en vacío	78 V
Ciclo pesado (40°C,10 min)	130A/60% 93A/100%
Corriente nominal	36 A

Dimensiones  
250 x 150 x 105 mm  
Peso  
3,2 kg



Código  
71708016





SOLDADORA INVERTER  
**KRAFTER COMPAC 205C**



- Tecnología IGBT que mejora la calidad de soldadura.
- Encendido de arco por contacto (Hot start).
- Anti-adhesión, partida fácil.
- Apto para una amplia gama de electrodos.
- Protección por sobre-temperatura.
- Correa de transporte y conectores universales (dinse).

Tensión	Monofásica 220 V 50 Hz
Potencia Nominal	4,7 kW
Rango corriente soldadura Tensión	20 - 200 A
máx. en vacío	74 V
Ciclo pesado (40°C,10 min)	200A/60% 110A/100%
Corriente nominal	36 A

Dimensiones  
**370 x 215 x 26,5 mm**  
Peso  
**4 kg**



Código  
**71708017**

SOLDADORA INVERTER  
**KRAFTER ECN-120P**



- Tecnología IGBT que mejora la calidad de soldadura.
- Encendido de arco por contacto (Hot star).
- Anti-adhesión, partida fácil.
- Apto para una amplia gama de electrodos.
- Protección por sobre-temperatura.
- Correa de transporte y conectores universales (dinse).

Tensión	Monofásica 220 V 50 Hz
Rango corriente soldadura Tensión	10 - 120 A
máx. en vacío	75 V
Ciclo pesado (40°C,10 min)	120A/60% 93A/100%

Dimensiones  
**250 x 150 x 105 mm**  
Peso  
**3,2 kg**



Código  
**71708003**

SOLDADORA INVERTER  
**KRAFTER COMPAC TIG200**



Tecnología IGBT. PFC, adaptador de voltaje de entrada automático. Excelente comportamiento con electrodos celulósicos. Trabaja con generadores sobre 7 kW. Aplicable para todo tipo de electrodos revestidos. Hot star y HF, para un arranque de arco mas limpio. Control de fuerza de arco automático. Manillar y correa para el hombro (opcional) la hace muy portátil. Protección de sobre y baja tensión y de sobretemperatura. Preflujo y post flujo. Relleno de Crater.

Tensión	Monofásica 220 V 50 Hz
Rango corriente soldadura Tensión	10 -200 A
máx. en vacío	71 V
Ciclo pesado (40°C,10 min)	200 A/60% 100 A/100%

Dimensiones  
**500 x 140 x 260 mm**  
Peso  
**9,8 kg**



Código  
**71708000**





### SOLDADORA KRAFTER MIG 205i



- Sistema multiple permite soldar con MMA, MIG y TIG
- Apta para soldadura de alambre con y sin gas (FLUX).
- Uso liviano, Regulador digital.
- Para carrete de 5 kg.
- Potencia 200 A.
- Incluye torcha mig, porta electrodo y pinzas a tierra.

Tensión	Monofásica 220 V / 50 Hz
Corriente Nominal	32 A
Potencia Nominal	4,1 kW
Rango corriente soldadura	20 - 200 A
Tensión máx. en vacío	52 V
Eficiencia	80%
Ciclo pesado	200 A/60% 154 A/100%
Clase aislamiento	IP21S

Dimensiones  
**450 x 320 x 290 mm**  
Peso  
**9,2 kg**



Código  
**71708011**

### SOLDADORA MEGATEC 120Flux



La soldadora Megatec flux es 3 en 1: Inverter MIG-MMA y TIG. Incluye programas MIG para cables de 0,6 mm, 0,8 mm, 0,9 mm y 1,0 mm. Puede soldar con alambres MIG con núcleo fundente, acero dulce. La soldadora perfecta para su taller en casa o en el campo. Con un peso de solo 3,8 kg, podrá llevarla a cualquier lugar que necesite. Ideal para perfilierías y mantenimiento general.

Tensión	Monofásica 220V+-15% 50-60Hz
Corriente Nominal	18 A
Potencia Nominal	3,4 kW
Rango corriente soldadura	20 - 120 A
Tensión máx. en vacío	78 V
Eficiencia	80%
Ciclo pesado	200 A/60% 154 A/100%
Clase aislamiento	IP21S

Dimensiones  
**28 x 20 x 16 cm**  
Peso  
**3,8 kg**



Código  
**443500001123**

### SOLDADORA KRAFTER MIG 250 PVO



- Sistema dual te permite soldar con electrodo y también con alambre.
- Apta para soldadura de alambre con y sin gas (FLUX).
- Ideal para perfilierías y mantenimiento en general.
- Uso liviano, Regulador digital.
- Para carrete de 5 kg.
- Potencia 250 A.
- Incluye torcha mig, porta electrodo y pinzas a tierra.

Tensión	Monofásica 220 V 50 Hz
Corriente Nominal	32 A
Potencia Nominal	4,1 kW
Rango corriente soldadura	20 - 250 A
Tensión máx. en vacío	52 V
Eficiencia	80%
Ciclo pesado	250 A/60% 194 A/100%
Clase aislamiento	IP21S

Dimensiones  
**450 x 320 x 290 mm**  
Peso  
**12 kg**



Código  
**71708018**



## MÁSCARA DE SOLDAR SERPIENTE



Máscara de soldar serpiente. La lente protectora hecha con alta tecnología, inmediatamente pueden oscurecerse mientras comienza su trabajo, para proteger los ojos.

Alimentación	Baterías y energía solar
Circuito auto apagado	15 - 20 min
Control de la oscuridad	Grado 10 a 13
Sensores de arco	2
Tiempo de respuesta	1/25.000 s



Código  
**120201003**

## MÁSCARA DE SOLDAR KRAFTER NEW PRO



El lente electrónico automático oscurece y aclara automáticamente en función del inicio y fin del arco. Batería de litio alimentada con energía solar que ayuda a una larga vida útil de hasta 5.000 horas (no hay necesidad de recargarlas).

Alimentación	Energía solar
Circuito auto apagado	15-20 min
Control de la oscuridad	9 - 13
Sensores de arco	2
Tiempo de respuesta	1/25.000s



Código  
**4467000000101**

## MÁSCARA DE SOLDAR KRAFTER ATOM XR



La máscara fotosensible para soldar KRAFTER, combina protección facial y ocular permanente, unido a un concepto de comodidad muy valorado por los que buscan alto rendimiento y sin descuidar la protección.

Alimentación	Baterías y energía solar
Circuito auto apagado	15 - 20 min
Control de la oscuridad	Grado 10 a 13
Rango corriente soldadura	2
Sensores de arco	1/25.000 s
Tiempo de respuesta	0,8/1,0/1,2 mm



Código  
**120201031**

## MÁSCARA DE SOLDAR FUEGO



Estas máscaras cuentan con un obturador electrónico fotosensible, esto significa que en cuanto los sensores detectan la luz infrarroja o ultravioleta que produce el arco de soldadura, la máscara se oscurece automáticamente. Batería de litio con carga solar, no requiere pilas.

Alimentación	Baterías y energía solar
Circuito auto apagado	15 - 20 min
Control de la oscuridad	Grado 10 a 13
Sensores de arco	2
Tiempo de respuesta	1/25.000 s



Código  
**120201004**



# Línea MAQUINARIAS

MÁSCARA DE SOLDAR / ALAMBRES / ELECTRODOS

## MÁSCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE MEGA-300S



Código  
120201002

## ELECTRODOS KRAFTER E 6011 3/32"



Electrodo celulósico de penetración profunda en todas las posiciones, calidad rayos x, se usa en aceros al carbono y carbono-molibdeno y en casos donde se requiera alta resistencia.

Descripción E 6011 3/32" 2.5 mm 1 kg

Código  
71701000



## ALAMBRES SÓLIDOS Y TUBULARES



Para soldar con gas mezcla. 80% Argon / 20% CO2 y 100% CO2

Descripción ALAMBRE TUBULAR E71T-11 1.0 MM 5 kg



Código  
71701022

## ELECTRODOS KRAFTER E 6011 1/8"



Electrodo celulósico de penetración profunda en todas las posiciones, calidad rayos x, se usa en aceros al carbono y carbono-molibdeno y en casos donde se requiera alta resistencia.

Descripción E 6011 1/8" 3.2 mm 1 kg

Código  
71701001





**ELECTRODOS**  
**KRAFTER E 7018 3/32"**



E7018 es un electrodo con bajo nivel de Hidrógeno y hierro en polvo. Electrodo de alta calidad que produce soldaduras. Se recomienda para la soldadura de aceros al carbono medio grado en que se utiliza sin precalentamiento, y en aceros laminados en frío que normalmente exhiben porosidad excesiva al soldar con electrodos convencionales.

Descripción E 7018 3/32" 2.5 mm 1 kg



Código  
**44200000070182**

**ELECTRODOS**  
**KRAFTER E7018**



Electrodo Krafter E7018. Es un eficiente, polvo de hierro, electrodo de bajo hidrógeno con excelentes propiedades mecánicas, resistencia a las grietas, y de rayos X de calidad en soldadura.

Descripción E 7018 3.2 mm 5 kg



Código  
**71701018**

**ELECTRODOS**  
**KRAFTER E 7018 1/8"**



E7018 es un electrodo con bajo nivel de Hidrógeno y hierro en polvo. Electrodo de alta calidad que produce soldaduras. Se recomienda para la soldadura de aceros al carbono medio grado en que se utiliza sin precalentamiento, y en aceros laminados en frío que normalmente exhiben porosidad excesiva al soldar con electrodos convencionales.

Descripción E 7018 1/8" 3.2 mm 1 kg



Código  
**71701003**





COMPRESOR  
KRAFTER ACK 24-2.0



Gran portabilidad debido a que incluye llantas para facilitar el desplazamiento a cualquier lugar. La presión de aire es muy fácil de regular. No requiere de instalaciones especiales de electricidad ya que opera con 220 V. Recomendado para uso doméstico y pequeños talleres, aplicación de barnices y esmalte, sopletear, inflar y lavar.

Corriente de entrada	Monofásica 220V 50-60Hz
Potencia	2.0 HP
Cilindro	47 x 1 mm
Velocidad	2880 rpm
Caudal	7.1 cfm/200 L
Presión	8bar/116psi
Capacidad de estanque	24 L

Dimensiones  
590 x 270 x 610 mm  
Peso  
23 kg



Código  
4449000002420

COMPRESOR  
KRAFTER ACK 100-3.0



Gran portabilidad debido a que incluye llantas para facilitar el desplazamiento a cualquier lugar. La presión de aire es muy fácil de regular. No requiere de instalaciones especiales de electricidad ya que opera con 220 V. Recomendado para uso doméstico y pequeños talleres, aplicación de barnices y esmalte, sopletear, inflar y lavar.

Corriente de entrada	Monofásica 220V 50-60Hz
Potencia	3 HP
Cilindro	50x2 mm
Velocidad	1440 rpm
Caudal	7.1 cfm/200 L
Presión	8bar/116psi
Capacidad de estanque	100 L

Dimensiones  
1150 x 450 x 850 mm  
Peso  
89 kg



Código  
4449000010030

COMPRESOR  
KRAFTER ACK 50-2.5



Gran portabilidad debido a que incluye llantas para facilitar el desplazamiento a cualquier lugar. La presión de aire es muy fácil de regular. No requiere de instalaciones especiales de electricidad ya que opera con 220 V. Recomendado para uso doméstico y pequeños talleres, aplicación de barnices y esmalte, sopletear, inflar y lavar.

Corriente de entrada	Monofásica 220V 50-60Hz
Potencia	2.5 HP
Cilindro	47 x 1 mm
Velocidad	2880 rpm
Caudal	7.1 cfm/200 L
Presión	8bar/116psi
Capacidad de estanque	50 L

Dimensiones  
740 x 320 x 710 mm  
Peso  
30 kg



Código  
4449000005025





COMPRESOR KRAFTER  
AUTÓNOMO ACK 100 5,5 HP



Por su gran versatilidad les podemos dar un uso muy variado recomendado para pequeños talleres, aplicación de barnices, esmalte, lacas, sopletear, inflar y lavar. El limpiado de motores y destapar cañerías entre otros.

Potencia	Monofásica 220V 50-60Hz
Autonomía	2,5 h
Capacidad de combustible	3,6 L
Tipo de aceite lubricación	15W / 40SAE
Potencia HP	5,5 HP
Cilindro	65 x 3 mm
Caudal	350 L/min
Torque máximo	10.5 / 3000 Nxm / rpm
Nivel de ruido	70 db
Presión máxima de trabajo	8 bar/115 psi

Dimensiones  
312 x 362 x 335 mm  
Peso  
23 kg



Código  
4449000010055

KIT COMPRESOR  
5 PCS



Kit para Compresor 5 piezas. (incluye adaptador) Herramientas fundamentales para desarrollar trabajos de pintura, adaptándose a todo tipo de exigencias. El empleo de estos accesorios reduce notablemente el esfuerzo físico a la hora de cambiar el tono de color de una superficie.



Código  
71701006

COMPRESOR KRAFTER  
SIN ACEITE 50L



Gran portabilidad debido a que incluye llantas para facilitar el desplazamiento a cualquier lugar. La presión de aire es muy fácil de regular. No requiere de instalaciones especiales de electricidad ya que opera con 220 V

Potencia	Monofásica 220 V 50 Hz
Potencia HP	3,0 HP
Cilindro	55 x 4 mm
Velocidad	1.050 rpm
Caudal	332 L/min
Nivel de ruido	63 db
Presión máxima de trabajo	8 bar/116 psi
Capacidad de estanque	50 L

Dimensiones  
115 x 45 x 85 cm  
Peso  
42 kg



Código  
444900000950



ESCALERA TABURETE ALUMINIO 100Kg  
429-02N



La escalera taburete de aluminio 0.61 metros y 3 peldaños es pequeña, fuerte y ligera para usarla en muchas actividades, su barandal la hace más segura y cómoda para su uso.

Altura Maxima	0.61 m
Capacidad	100 kg
Peso	2.7 kg



Código  
429-02

ESCALERA TIJERA DE ALUMINIO 150kg  
2312-03 / 2312-04  
2312-05 / 2312-06



	2312-03	2312-04	2312-05	2312-06
Altura Total	0.91 m	1.22 m	1.52 m	1.83 m
Peso	3.1 kg	3.68 kg	4.4 kg	5.6 kg
Peldaños	3	4	5	6



Código  
2312-03  
Código  
2312-04  
Código  
2312-05  
Código  
2312-06

ESCALERA TIJERA ALUMINIO 90kg  
2314-04 / 2314-05  
2314-06



- \* Tapa plástica y portacubetas.
- \* Peldaños con superficie antideslizante.
- \* Tacones con suela antideslizante.
- \* Uso doméstico

	2314-04	2314-05	2314-06
Altura Total	1,22 m	1,53 m	1,84 m
Peso	2,3 kg	2,9 kg	3,4 kg
Capaciad	90 kg	90 kg	90 kg
Peldaños	4	5	6



Código  
2314-04  
Código  
2314-05  
Código  
2314-06

ESCALERA TABURETE METALICO 150kg  
TAB-02



Peldaños	2
Capacidad	150 kg
Altura	60cm



Código  
429-02



ESCALERA TABURETES 150kg  
**4396-901 / 4397-901**



	4396-901	4397-901
Peldaños	2	3
Capacidad	150 kg	150 kg



Código  
**4396-901**  
Código  
**4397-901**

ESCALERA TELESCÓPICA ALUMINIO 150kg  
**494-16 / 494-24**  
**494-28 / 494-32**



	494-16	494-24
Metros	3.94m	6.38m
Peldaños	16	24
Capacidad	150 kg	150 kg

	494-28	494-32
Metros	7.23m	8.82m
Peldaños	28	32
Capacidad	150 kg	150 kg



Código  
**494-16**  
Código  
**494-24**  
Código  
**494-28**  
Código  
**494-32**

ESCALERA PARA CAMARA 125kg  
**FE8910**



Metros	1.25 m
Peldaños	4
Capacidad	175 kg



Código  
**FE8910**

ESCALERA TELESCÓPICA FIBRA DE VIDRIO 225kg  
**534-20 / 534-24 / 534-28 / 534-32**  
**534-36 / 534-40**



	534-20	534-24
Metros	5.18m	6.40m
Peldaños	20	24
Capacidad	225 kg	225 kg

	534-28	534-32
Metros	7.92m	8.84m
Peldaños	28	32
Capacidad	225 kg	225 kg

	534-36	534-40
Metros	9.75m	10.67m
Peldaños	36	40
Capacidad	225 kg	225 kg



Código Código Código  
**534-20 534-24 534-28**  
Código Código Código  
**534-32 534-36 534-40**



ESCALERA RECTA SIMPLE ALUMINIO 175kg

440-08 / 440-10 / 440-12

440-14 / 440-16



	440-08	440-10	440-12
Capacidad	175 Kg	175 Kg	175 Kg
Peldaños	8	10	12
Altura Total	2.44 m	3.04m	3.66 m
Alcance	3.57 m	3.90 m	4.46 m
Peso	5.8 kg	5.9 kg	8.1 kg

	440-14	440-16
Capacidad	175 Kg	175 Kg
Peldaños	14	16
Altura Total	4.20 m	4.88 m
Alcance	4.46 m	4.46 m
Peso	- kg	12.3 kg



Código Código Código  
**440-08 440-10 440-12**  
 Código Código  
**440-14 440-16**

ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO 175kg

3217-04 / 3217-06

3217-08



	3217-04	3217-06	3217-08
Metros	1.25 m	1.86 m	2.44 m
Peldaños	4	6	8
Capacidad	175 kg	175 kg	175 kg



Código Código Código  
**3217-04 3217-06 3217-08**

ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO 113kg

FS2005 / FS2006

FS2008



	FS2005	FS2006	FS2008
Metros	1.55m	1.86m	2.44m
Peldaños	5	6	8
Capacidad	113 kg	113 kg	113 kg



Código Código Código  
**FS2005 FS2006 FS2008**





### MULTIPROPÓSITO ALUMINIO 150kg EAM-PRO



Peldaños	12
Multifunción	4x3 peldaños
Altura total extendida	3.55 m
Altura total extendida brazo	2.58 m
Altura total tijera	1.74 m
Altura total plataforma	0.96 m
Peso	12.95 kg



Código  
EAM-PRO

### TRANSPALETA MANUAL STANDARD RUEDAS POLIURETANO T680-P



Capacidad de carga	2500 kg
--------------------	---------



Código  
72003006

### PLATAFORMA ALUMINIO EAP-80



Nº de peldaños	10
Altura total de la escalera	50 cm
Peso	4 kg
Alcance máx. de trabajo	2.19 m
Capacidad	150 kg
Largo plataforma	80cm



Código  
EAM-PRO

### TRANSPALETA MANUAL PATA ANGOSTA 520MM T520-N



Capacidad de carga	2500 kg
--------------------	---------



Código  
72003007



## Línea MAQUINARIAS

CARRO / CARRO YEGUA

### CARRO DE ALUMINIO PLEGABLE

**GH-50 / GH-80 /  
GH-125**



	GH-50	GH-80	GH-125
Capacidad	50 kg	80 kg	125 kg



Código  
**GH-50**  
Código  
**GH-80**  
Código  
**GH-125**

### CARRO YEGUA ACERO

**FA-250 / FA-400**



	FA-250	FA-400
Capacidad	250 kg	400 kg



Código  
**FA-250**  
Código  
**FA-400**

### CARRO YEGUA ACERO

**FA-80 / FA-100  
FA-150 / FA-200**



	FA-80	FA-100
Capacidad	80 kg	100 kg
	FA-150	FA-200
Capacidad	150 kg	200 kg



Código  
**FA-80**  
Código  
**FA-100**  
Código  
**FA-150**  
Código  
**FA-200**





CARRO PLATAFORMA PLEGABLE  
**EX-1A**



	EX-1A
Capacidad	150 kg



Código  
**EX-1A**

CARRO PLATAFORMA  
**FW-75 / FW-90**



	FW-75	FW-90
Capacidad	100 kg	150 kg



Código  
**FW-75**  
Código  
**FW-90**

CARRO ALUMINIO DUAL CORTO  
**HS-100**



CARRO ALUMINIO DUAL LARGO  
**HS-130**

	HS-100	HS-130
Capacidad	150 kg	150 kg



Código  
**HS-100**  
Código  
**HS-130**





ESTANQUE VERTICAL DOMICILIARIO  
EVS1000 1.000 LITROS



ESTANQUES DOMICILIARIOS para almacenamiento de agua potable.  
• Estanques verticales estándar para superficie y líquidos con densidad de hasta 1,0 Kg/L  
• Tapa de 500 mm  
• Uso: Almacenamiento de agua y otros líquidos según densidad y compatibilidad.

- Calidad alimenticia
- Certificado de atoxicidad
- Norma ASTM 1998/06
- Filtro UV
- Altamente resistentes
- Larga vida útil



Volumen (L)	1.000
Forma	CILÍNDRICO
Altura (mm)	1500
Diámetro (mm)	1000
Escotilla (mm)	500

Código  
EVS1000

ESTANQUES VERTICALES DOMICILIARIOS  
KIT PARA BOMBA 1.000 LITROS



Adquiere en un solo paquete los principales implementos, para tratar y transportar el agua desde el estanque a la casa, cumpliendo las necesidades de presión para que funcione el calefont y resto de accesorios.

Bomba de (0,5-1-1,5-2) Hp  
Salida de estanque  
Válvula de bronce, filtro  
Controlador de presión  
Sensor de nivel



Código  
KITSB0,5HP  
KITSB1HP  
KITSB1,5HP  
KITSB2HP  
KITSBXHP

ESTANQUE VERTICAL ABIERTO  
EVS500 ESTANDAR 500 LITROS



Nuestros estanques poseen Manto Ondulado para mayor resistencia. Poseen filtro UV .  
• Pigmentación para una mayor conservación del agua inhibiendo la proliferación de microorganismos.  
• Caras planas para la ubicación de accesorios.  
• Resistente a la expansión y contracción por variaciones de temperatura.  
• Gran resistencia a los golpes.  
• Nervios estructurales para una mayor resistencia.



Volumen (L)	500
-------------	-----

Código  
EVS500

ESTANQUE VERTICAL DOMICILIARIO  
EVS1300 1.300 LITROS



ESTANQUES DOMICILIARIOS para almacenamiento de agua potable.  
• Estanques verticales estándar para superficie y líquidos con densidad de hasta 1,0 Kg/L  
• Tapa de 500 mm  
• Uso: Almacenamiento de agua y otros líquidos según densidad y compatibilidad.

- Calidad alimenticia
- Certificado de atoxicidad
- Norma ASTM 1998/06
- Filtro UV
- Altamente resistentes
- Larga vida útil

Volumen (L)	1.300
Forma	Tronco cónico
Altura (mm)	1380
Diámetro (mm)	1300
Escotilla (mm)	500

Código  
EVS1300





**ESTANQUE VERTICAL DOMICILIARIO  
EVS2000 2.000 LITROS**



ESTANQUES DOMICILIARIOS para almacenamiento de agua potable.

- Estanques verticales estándar para superficie y líquidos con densidad de hasta 1,0 Kg/L
- Tapa de 500 mm
- Uso: Almacenamiento de agua y otros líquidos según densidad y compatibilidad.

- Calidad alimenticia
- Certificado de atoxicidad
- Norma ASTM 1998/06
- Filtro UV
- Altamente resistentes
- Larga vida útil

Volumen (L)	2.000
Forma	CILÍNDRICO
Altura (mm)	1900
Diámetro (mm)	1300
Escotilla (mm)	500



Código  
**EVS2000**

**ESTANQUE VERTICAL DOMICILIARIO  
EVS2400 2.400 LITROS**



ESTANQUES DOMICILIARIOS para almacenamiento de agua potable.

- Estanques verticales estándar para superficie y líquidos con densidad de hasta 1,0 Kg/L
- Tapa de 500 mm
- Uso: Almacenamiento de agua y otros líquidos según densidad y compatibilidad.

- Calidad alimenticia
- Certificado de atoxicidad
- Norma ASTM 1998/06
- Filtro UV
- Altamente resistentes
- Larga vida útil

Volumen (L)	2.400
Forma	CILÍNDRICO
Altura (mm)	1570
Diámetro (mm)	1640
Escotilla (mm)	500



Código  
**72701002**

**ESTANQUE VERTICAL DOMICILIARIO  
EVS5400 5.400 LITROS**



ESTANQUES DOMICILIARIOS para almacenamiento de agua potable.

- Estanques verticales estándar para superficie y líquidos con densidad de hasta 1,0 Kg/L
- Tapa de 500 mm
- Uso: Almacenamiento de agua y otros líquidos según densidad y compatibilidad.

- Calidad alimenticia
- Certificado de atoxicidad
- Norma ASTM 1998/06
- Filtro UV
- Altamente resistentes
- Larga vida útil

Volumen (L)	5.400
Forma	Tronco cónico
Altura (mm)	2000
Diámetro (mm)	2100
Escotilla (mm)	500



Código  
**EVS5400**

**ESTANQUE VERTICAL DOMICILIARIO  
EVS30000 30.000 LITROS**



ESTANQUES DOMICILIARIOS para almacenamiento de agua potable.

- Estanques verticales estándar para superficie y líquidos con densidad de hasta 1,0 Kg/L
- Tapa de 500 mm
- Uso: Almacenamiento de agua y otros líquidos según densidad y compatibilidad.

- Calidad alimenticia
- Certificado de atoxicidad
- Norma ASTM 1998/06
- Filtro UV
- Altamente resistentes
- Larga vida útil

Volumen (L)	30.000
Forma	Tronco cónico
Altura (mm)	3550
Diámetro (mm)	3500
Escotilla (mm)	600



Código  
**72701000**



FOSA SEPTICA

**FSH1200 1.200L 4 personas**



Características técnicas

- Volumen total: 1.200 L
- Volumen útil: 1.000 L
- Uso: Tratamiento primario de aguas servidas.
- Limpieza: Anual.

Especificaciones

- Manto ondulado reforzado
- 4 personas a dotación 250 L/día
- 5 personas a dotación 200 L/día

Volumen (L)	1.200
Forma	Horizontal
Altura (mm)	1050
Largo (mm)	1680
Ancho (mm)	900
Tapas (mm)	600
Salida (mm)	110



Código  
**FSH1200**

FOSA SEPTICA

**FSH2000 2.000L 6 personas**



Características técnicas

- Volumen total: 2.000 L
- Volumen útil: 1.600 L
- Uso: Tratamiento primario de aguas servidas.
- Limpieza: Anual

Especificaciones

- Manto ondulado reforzado
- 4 personas a dotación 250 L/día
- 5 personas a dotación 200 L/día

Volumen (L)	2.000
Forma	Horizontal
Altura (mm)	1440
Largo (mm)	1520
Ancho (mm)	1200
Tapas (mm)	600
Salida (mm)	110



Código  
**FSH2000**

FOSA SEPTICA

**FSH2500 2.500L 8 personas**



Características técnicas

- Volumen total: 2.500 L
- Volumen útil: 2.200 L
- Uso: Tratamiento primario de aguas servidas.
- Limpieza: Anual.

Especificaciones

- Manto ondulado reforzado
- 4 personas a dotación 250 L/día
- 5 personas a dotación 200 L/día

Volumen (L)	2.500
Forma	Horizontal
Altura (mm)	1450
Largo (mm)	1935
Ancho (mm)	1200
Tapas (mm)	600
Salida (mm)	110



Código  
**FSH2500**

FOSA SEPTICA

**FSH10000 10.000L 8 personas**



100 personas con 100 Lts. x día  
 40 personas con 250 Lts. x día  
 Todas las entradas y salidas de la fosa séptica corresponde a 110 mm. o 4". Escotilla:  
 Diámetro 600 mm.

Características técnicas

- Volumen total: 10.000 L
- Uso: Tratamiento primario de aguas servidas.
- Limpieza: Anual.

Especificaciones

- Manto ondulado reforzado

Volumen (L)	10.000
Forma	Horizontal
Altura (m)	2,12
Largo (m)	3,13
Ancho (m)	2,12



Código  
**FSH10000**